

热熔胶

ICM S-18A 粘性好,应用广泛。用于高级玩具、电子组装, 阻燃和耐高温热熔胶, 用于电子元件的固定和接着。

建议操作条件

适用于标准热熔胶枪的涂胶方式。

建议操作温度: 150°C 至 180°C, 具体视机器、基材、环境等其他条件而定。

所有的原料均符合 FDA(美国食品及药品协会)条规 21CFR 175.105“粘合剂”。

贮存

须储存于 40°C 以下, 干燥、阴凉的地方, 存储期一年。

注意事项

- 不要和其它粘合剂混合使用。
- 保持热熔胶及上胶工具的干净, 以防杂物掉入影响胶的性能。
- 由于热熔胶使用时须加热, 需穿戴个人防护用品。
- 开放和固化时间会随着上胶的温度、环境温度、涂布数量、基材、贴合时间和力量等的改变而改变。

企业标准号: CM-CB-J-02-A

上述技术指标为本公司目前所拥有资料, 仅具有参考意义并不作保证, 在某些特定条件下可能不适用。因使用不同的材料, 以及工作条件的改变超出了我们的控制范围, 我们郑重建议进行深入细致的实验并与我们的技术人员协商, 对于以上资料, 我们不接受任何相关责任。我司有权根据情况对以上内容进行修改。

物理特性

外观


乳白色棒状

固含量

100%

粘度

@ 175°C: 约 4500cps

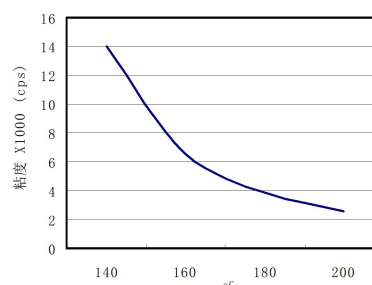

软化点

约 110°C, 环球法

标准包装

25kg /箱

使用本产品之前, 请先阅读 “注意事项” 及化学品安全技术说明书