


屏蔽胶带 ICMDY10009

一：产品结构

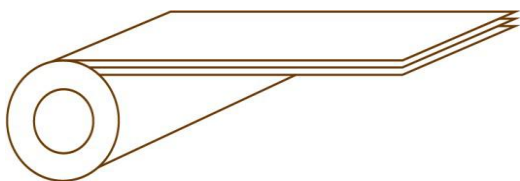

黑色涂层
铝箔麦拉
黑色导电胶
隔离膜

二：产品规格物性

规格书			
有效宽幅 (mm)		以实际出货规格为准	
检验项目		规格值	试验方法
粘着力 (gf/inch)		>1400	ASTM D 3330
保持力 (H)		>48	FINAT 8
平面阻抗值 ($m\Omega/sq$)		≤ 100	MIL-STD-202
上胶厚度 (μm)		20	ASTM D 3652
胶带厚度 (μm)		57 ± 5	
黑色涂层测试	百格	3B	ASTM D 3359
	光泽度 Gu (60° 角)	2.5 ± 1	ASTM D 523
	色差	$L: 25 \pm 2.5$	ASTM E 1164
		$a: 0 \pm 1$	
		$b: -1 \pm 1$	
	耐酒精	≥ 20 次	一公斤压力, 1S' 一个来回棉布擦拭
	耐摩擦	≥ 10 次	一公斤压力, 1S' 一个来回橡皮擦拭

注：耐橡皮摩擦测试中使用韩国 Minoan 耐摩擦橡皮进行测试。

三：产品特点

- ◆ 主要用于电磁干扰 (EMI)，隔离电磁波对人体的危害，避免不需要之电压或电流而影响功能，同时具有超强的遮光和吸收作用；主要采购客户为手机、电脑周边线材，电脑显示器与变压制造商。适合用于铜铝箔等材料的导电。

四：注意事项

- ◆ 本技术资料记载之数值谨作参考，不做产品的规格保证。
- ◆ 针对客户具体应用，请事先测试确认。
- ◆ **最佳存储条件及使用环境**: 温度 $15-28 (^\circ C)$ ，湿度为 $40\% - 70\%$ 。**质量保证期限**: 产品购入后6个月内。长期在日光直射，高温 ($40^\circ C$ 以上)，高湿 ($70\%RH$ 以上)，低温 ($0^\circ C$ 以下) 等条件下不作 6 个月保证。
- ◆ 本文件为银久洲公司之专有财产，非由书面许可，不准使用本文件，亦不准复制或转变成任何其他文字或图案形式使用。